

TAPÓN HEMBRA S/P SCH80

Clausura de forma permanente y segura los finales de línea de tus sistemas hidráulicos con el Tapón Hembra (Gorro) SCH 80 de ERA. Diseñado con conexión lisa (Socket) para cementar, este accesorio se fusiona químicamente con la tubería, creando un cierre hermético definitivo capaz de soportar las presiones más exigentes. Su fabricación en PVC Cédula 80 de pared gruesa lo hace resistente a golpes de ariete y condiciones industriales severas, siendo la opción ideal para sellar extremos en manifolds, cabezales de distribución y tuberías de proceso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** PVC Schedule 80 (Alta Resistencia), color gris oscuro.
- **Tipo:** Tapón hembra / gorro (cap).
- **Conexión:** S/P (Socket / Presión para cementar).
- **Normativa:** Cumple con estándar ASTM D 2467.
- **Aplicación:** Cierre permanente de líneas de tubería, terminación de colectores y bloqueo de salidas en desuso.



RESPALDO Y CALIDAD

- **NSF:** Seguridad y acceso al mercado americano.
- **ISO 9001:** Confianza y procesos de calidad universales.
- **DVGW:** Prestigio y excelencia de ingeniería europea.
- **CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en I+D.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Sellado definitivo:** Al utilizar cemento solvente, el tapón se convierte en una sola pieza con el tubo, eliminando cualquier riesgo de fuga por vibración o aflojamiento.
- **Máxima resistencia:** Su estructura reforzada SCH 80 soporta presiones internas muy superiores a las de los tapones domésticos o roscados.
- **Seguridad industrial:** Ideal para finalizar tramos en plantas químicas o de tratamiento de aguas donde la seguridad del cierre es crítica.

MEDIDAS DISPONIBLES

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"


2 1/2"

3"

4"

6"

DIBUJO TÉCNICO

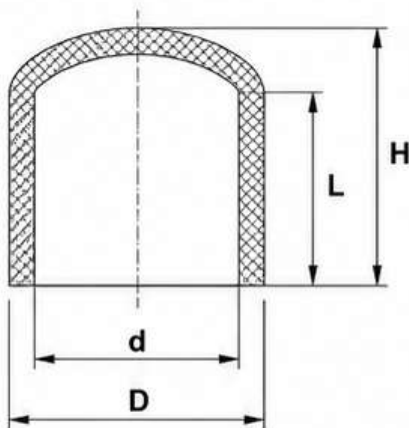

DIMENSIONES

Size Nom	D	d	L	H
1/2"	29.3	21.34	22.7	39.7
3/4"	35.1	26.67	25.9	33.7
1"	43.1	33.4	29.1	33.8
1 1/4"	52.4	42.16	32.3	43
1 1/2"	59	48.26	35.4	45.8
2"	72	60.33	38.6	51.8
2 1/2"	87.58	73.38	44.95	56.85
3"	33.3	25	19.5	25
4"	41	32	22.5	30
6"	33.3	25	19.5	25

Medidas en milímetros (mm).