

CODO 45° S/P SCH 40 | ERA



Optimiza el trazado de tus líneas y reduce la pérdida de presión. El codo de 45° permite cambios de dirección más suaves, generando menos turbulencia y fricción para un mejor rendimiento del caudal.

Fabricado en PVC Cédula 40 (Schedule 40) de alta resistencia, bajo estándares ASTM que garantizan compatibilidad dimensional perfecta. Su unión por cementado (Socket x Socket) asegura una integración hermética y permanente.

Ideal para redes de agua potable, riego agrícola, piscinas, spas y aplicaciones comerciales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** PVC Cédula 40 (Schedule 40) de alta resistencia.
- **Tipo de Unión:** Cementar / Embone (Socket x Socket).
- **Ángulo:** 45 Grados.
- **Normativa:** Cumple con estándares ASTM (American Society for Testing and Materials).
- **Aplicación:** Redes de distribución de agua, piscinas, spas y sistemas de bombeo.



RESPALDO Y CERTIFICACIONES


- **NSF:** Seguridad y acceso al mercado americano (material inocuo).
- **DVGW:** Prestigio y excelencia de ingeniería europea.
- **CNAS:** Capacidad técnica y liderazgo en I+D.
- **ISO 9001:** Confianza y procesos de calidad universales.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Eficiencia de Flujo:** El diseño de 45° minimiza pérdidas de presión y mejora la hidrodinámica.
- **Durabilidad:** Resistente a la corrosión, oxidación y acumulación de sarro.
- **Calidad Certificada:** Espesores de pared uniformes que cumplen exigencias de presión.

PLANO 2D

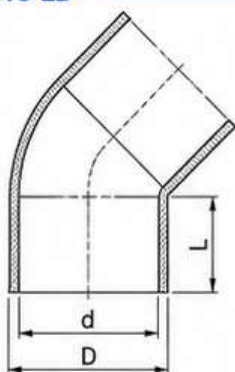

DIMENSIONES (mm)

Nom Size	D	d	L
2 1/2"	84.4	73.03	45
3"	100.9	88.9	48
4"	127.3	114.3	54
6"	183.6	168.3	76.7

Nota: Dimensiones en milímetros (mm).

MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 2 1/2 X 45 S/P SCH40
- ✓ DE 3 X 45 S/P SCH40
- ✓ DE 4 X 45 S/P SCH40
- ✓ DE 6 X 45 S/P SCH40