


TUBOS SCH80 CPVC 6 METROS



Tubería CPVC **Schedule 80 (Industrial) ERA – 6 Metros – Norma ASTM F441.**

Infraestructura de alto rendimiento para la industria. La Tubería CPVC **Schedule 80 (SCH80)** de la marca **ERA** está diseñada para soportar las condiciones más extremas de presión, temperatura y corrosión química. Su pared extra gruesa y composición de CPVC industrial la hacen ideal para plantas de procesos, minería y líneas de agua caliente de **gran volumen**. Su presentación en **tiras de 6 metros** optimiza la instalación en grandes proyectos, reduciendo significativamente la cantidad de uniones necesarias y minimizando los puntos potenciales de fuga.

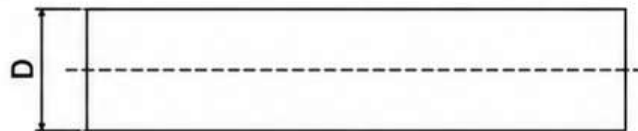

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC (Policloruro de Vinilo Clorado) Industrial, color Gris Oscuro.
- **Clase:** Schedule 80 (Pared Extra Gruesa).
- **Longitud:** 6 Metros (Mayor eficiencia en tendidos largos).
- **Normativa:** Cumple con estándar ASTM F441.
- **Aplicación:** Conducción de ácidos, álcalis, agua caliente industrial y sistemas contra incendio.



RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- **NSF:** Seguridad y resistencia química certificada.
- **ISO 9001:** Calidad de extrusión garantizada.
- **DVGW:** Estándares internacionales de ingeniería.
- **CNAS:** Pruebas de resistencia hidrostática validadas.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Ahorro en Conexiones:** Al tener 6 metros, usas menos coples y pegamento por kilómetro de instalación.
- **Resistencia Química:** Soporta fluidos corrosivos que destruirían al metal o al PVC estándar.
- **Alta Temperatura:** Opera eficientemente hasta 93°C (200°F) bajo presión controlada.



MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 1/2
- ✓ DE 3/4
- ✓ DE 1"
- ✓ DE 1 1/2
- ✓ DE 2
- ✓ DE 2 1/2"
- ✓ DE 3"
- ✓ DE 4"



DIMENSIONES (mm)

Medida	Diámetro exterior (mm)	Espesor de pared (mm)
1/2"	21.34	3.73
3/4"	26.67	3.91
1"	33.4	4.55
1 1/4"	42.16	4.85
1 1/2"	48.26	5.08
2"	60.33	5.54
2 1/2"	73.03	7.01
3"	88.9	7.62
4"	114.3	8.56