



CORPORACIÓN


Yadira & Nicol
SCRLTDA.

FICHA TÉCNICA

ADAPTADOR MACHO PVC SIMPLE PRESIÓN PN10

Integra válvulas y equipos roscados a tu red métrica con total seguridad usando el Adaptador Macho de **Simple Presión** de la marca **ERA**. Este accesorio híbrido permite realizar la transición desde una tubería lisa (para cementar) hacia una conexión mecánica con **Rosca Externa**, esencial para la instalación de accesorios desmontables.

Fabricado bajo la norma **ISO 1452** para presiones de **PN10 (10 Bar)**, destaca por su diseño inteligente con cuerpo estriado, lo que facilita el agarre y el apriete manual o con herramienta sin dañar la pieza. Su rosca de alta precisión asegura un acople hermético con válvulas, uniones universales o salidas de bomba.

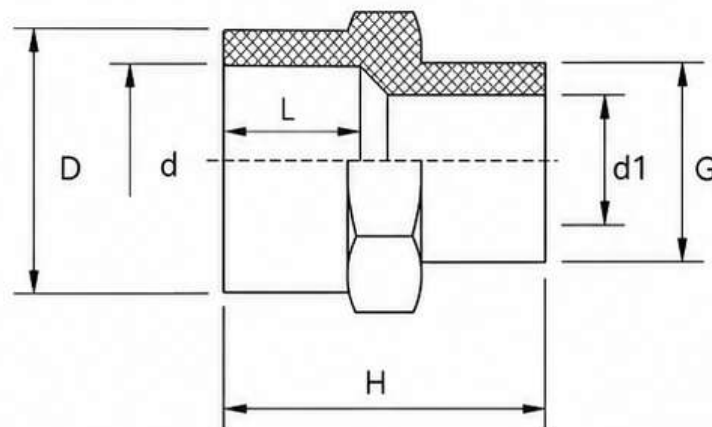

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** U-PVC (PVC Rígido) virgen, color gris.
- **Tipo de Unión:** Extremo Liso (Campana para cementar) x Extremo Roscado (Macho/Externo).
- **Presión Nominal:** PN 10 (10 Bar).
- **Función:** Transición de sistema cementado a sistema roscado.
- **Normativa:** Cumple con **ISO 1452**.
- **Aplicación:** Conexión de válvulas, filtros y equipos de bombeo en redes de agua fría.

RESPALDO Y CERTIFICACIONES DE CLASE MUNDIAL

- **DVGW:** Ingeniería alemana que garantiza precisión en la rosca y resistencia.
- **NSF:** Material inocuo y seguro para agua potable.
- **CNAS:** Calidad validada por laboratorios de alto nivel.
- **ISO 9001:** Fabricación bajo gestión de calidad global.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Agarre Antideslizante:** Su cuerpo estriado permite aplicar el torque necesario para el sellado sin que la herramienta se resbale.
- **Rosca de Precisión:** Moldeada perfectamente para evitar fugas o daños en el hilo al conectar con piezas metálicas o plásticas.
- **Versatilidad:** Permite crear puntos de mantenimiento desmontables en una red fija cementada.

MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 63 MM
- ✓ DE 75 MM
- ✓ DE 90 MM
- ✓ DE 110 MM
- ✓ DE 160 MM

DIMENSIONES (mm)

Nom Size	D	d	G	L	H	d1
20	27.4	20	1/2"	16	37	14
25	33.2	25	3/4"	19	43	18.5
32	40.6	32	1"	23	50.7	25
40	49.3	40	1 1/4"	26	58	32
50	60.3	50	1 1/2"	31.5	61	36
63	85.8	63	2"	38	73	47
75	89	75	2 1/2"	44	90	60
90	105.4	90	3"	51	108	69.2
110	130	110	4"	61.5	119	92
160 (BSPT)	180.6	180.7	6"	83	150	137

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos

✉ ventas@yadiranicol.com | ☎ 998 377 758 📞 977 639 802 📞 977 630 970

🌐 www.yadiranicol.com