

VÁLVULAS CON DOBLE UNIVERSAL LIVIANA (COMPACTO) S/P o C/R

La Válvula de Bola Doble Universal (True Union) versión "Liviana" de ERA es la opción más costo-eficiente para proyectos que requieren la funcionalidad de desmontaje sin la robustez extrema de la serie industrial.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** PVC-U Rígido (Gris Oscuro).
- **Tipo:** True Union / Doble Universal (Serie Liviana).
- **Conexión:** Disponible para Cementar (S/P - Socket) o Roscar (C/R).
- **Presión de Trabajo:** PN16 / 235 PSI (1.6 MPa) a 23°C.
- **Componentes Internos:** Sello de asiento en PE (Polietileno) y O-Rings de NBR.
- **Normativa:** Cumple con estándares ASTM F1970 y ISO 9393-1.
- **Operación:** Manual, manija ergonómica de bajo torque.
- **Aplicación:** Riego, piscinas residenciales, plomería doméstica y procesos ligeros.



RESPALDO Y CALIDAD

- **Certificación NSF:** Seguridad garantizada para conducción de fluidos.
- **Certificación UPC:** Cumple con el Código Uniforme de Plomería.
- **ISO 9001:** Fabricada bajo estándares de calidad internacional.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Economía Inteligente:** Ofrece la ventaja técnica del desmontaje (True Union) a un precio más accesible que la serie industrial.
- **Facilidad de Mantenimiento:** Permite extraer el cuerpo de la válvula del sistema de tuberías sin herramientas de corte, ideal para limpiezas periódicas.
- **Versatilidad:** Compatible con tuberías de PVC estándar, disponible en conexiones roscadas o para encolar.

MEDIDAS DISPONIBLES

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"


2 1/2"

3"

4"



DIBUJO TÉCNICO

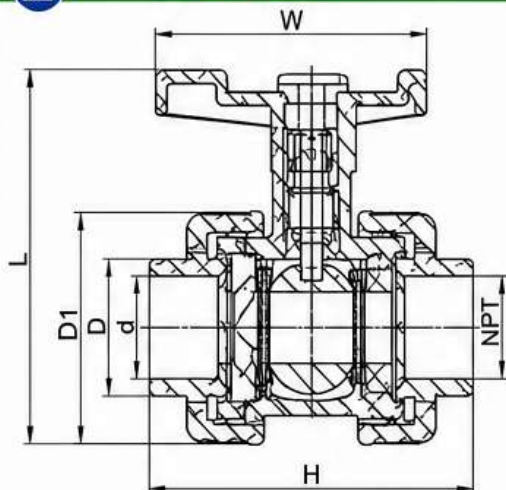

DIMENSIONES

Nom Size	NPT Thd./in	BSPT Thd./in	JIS d1	BS d1	ANSI d1	DIN d1	D	d	L	L1	H	h
15mm(1/2")	14	14	22	22	21.34	20	29	21.7	78.8	47.5	78.6	66.2
20mm(3/4")	14	14	26	26	26.67	25	35	27.2	88.8	58.1	88.4	76.2
25mm(1")	11.5	11	32	34	33.4	32	42.9	32.4	100.6	65.5	101.6	86.8
32mm(1 1/4")	11.5	11	38	42	42.16	40	52	40.4	127.2	80	128.2	109.9
40mm(1 1/2")	11.5	11	48	48	48.26	50	62	48	136.1	91.1	142.2	136.1
50mm(2")	11.5	11	60	60	60.33	63	75.7	60.5	160.6	112.1	168.5	144.9
65mm(2 1/2")	8	11	76	76	73.03	75	87.7	75.5	200	135.6	217	181.7
80mm(3")	8	11	89	89	88.9	90	105.7	90.5	228.3	163	242	207.3
100mm(4")	8	11	114	114	114.3	110	175.7	160.5	304.8	215.9	304.8	254.0

Medidas en milímetros (mm).