

UNIÓN S/P



Unión Simple (Cople) PVC Simple Presión PN10 (Cementar) ERA: Empalme Continuo ISO 1452.

Extiende la longitud de tus redes matrices con total seguridad utilizando la Unión Simple (Cople) de Simple Presión de la marca ERA. Este accesorio indispensable permite conectar dos tubos del mismo diámetro en línea recta, garantizando la continuidad del flujo sin interrupciones ni estrangulamientos.

Fabricada bajo la estricta norma ISO 1452, esta unión está diseñada para operar a PN10 (10 Bar). Su sistema de conexión mediante cementado (soldadura química) asegura que el empalme se convierta en una sola estructura monolítica con la tubería, eliminando cualquier posibilidad de desconexión por presión o vibración.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** U-PVC (PVC Rígido) virgen de alta calidad, color gris.
- **Tipo de unión:** Simple Presión (Campana x Campana para cementar).
- **Presión nominal:** PN 10 (10 Bar).
- **Función:** Empalme recto y permanente de tuberías.
- **Normativa:** Cumple con ISO 1452 (Estándar métrico internacional).
- **Aplicación:** Conducción de agua potable, sistemas de riego e industria.




RESPALDO Y CERTIFICACIONES DE CLASE MUNDIAL

- **DVGW:** Excelencia y seguridad técnica avalada por ingeniería alemana.
- **NSF:** Certificación de inocuidad para contacto con agua potable.
- **CNAS:** Calidad validada por laboratorios de alto nivel en I+D.
- **ISO 9001:** Fabricación bajo gestión de calidad global.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Cero fricción:** Su diseño interior totalmente liso mantiene el coeficiente de flujo, evitando pérdidas de carga.
- **Unión indestructible:** La fusión química por cementado crea una conexión permanente que no requiere mantenimiento.
- **Resistencia química:** Ideal para entornos industriales o suelos agresivos donde los metales se corroen.

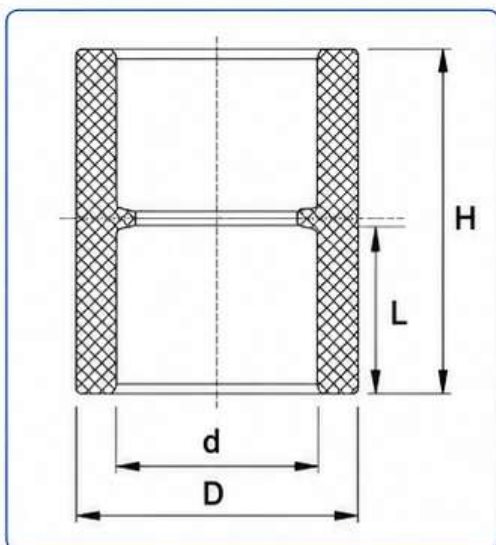

D: Diámetro Exterior d: Diámetro Interior L: Longitud útil H: Altura total

Size Nom	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
20	25	20	17	36
25	30.8	25	19.5	41
32	38.3	32	23	48
40	47.9	40	28.5	60
50	58.3	50	33.5	70
63	72.9	63	40	83
75	87.6	75	44	90
90	105.4	90	51	106
110	126.4	110	61	126
125	142.4	125	69	144
140	159	140	76.5	161
160	180.6	160	86	180
180	196.6	180	96	198
200	225.6	200	107	222
225	245	225	119	252
250	274.6	250	131	269
280	306	280	147	304
315	343	315	164	344
355	385	355	184	378
400	431	400	206	419



MEDIDAS DISPONIBLES

DE 63MM S/P

DE 75MM S/P

DE 90MM S/P

DE 110MM S/P

DE 140MM S/P

DE 160MM S/P

DE 200MM S/P

DE 250MM S/P