

M120i-25



DESCRIPCIÓN

Medidor para registrar agua potable de tipo velocidad chorro múltiple, para caudales inferiores a 7,875 l/h.

El medidor cumple con los estándares de la Norma Nacional Peruana, NMP 005-2018. Teniendo un grado de precisión de R125 y R160 con un Q3 de 6,3.

Posee un registrador del tipo extra seco, con un IP68, lo que garantiza el no empañamiento y la fácil lectura durante el trabajo en campo. Este además posee un dispositivo del tipo inductivo de condensadores que permite al medidor tener conexiones externas con sistemas AMI y AMR.



CARACTERÍSTICAS

- » Certificado N° DM/LFL 003-2019
- » Carcasa fabricada en latón fundido.
- » Transmisión magnética
- » Totalizador: 99999 m³
- » Diámetro nominal: 25 mm
- » Longitud sin acople: 260 mm
- » Relación dinámica R 125 - R 160
- » Temperatura máxima TMA 30
- » Presión máxima PMA 16
- » Rosca G 1 1/4" tipo B
- » Instalación Horizontal H
- » Resolución mínima 0.05 l
- » Clase de exactitud 2



CORPORACIÓN

Yadira & Nicol

SCRLTDA.

— FICHA TÉCNICA —

M120i-25



FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTO



Tapa cerrada




Vista superior



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR
Longitud (mm)	L	260
Altura tapa abierta (mm)		202
Altura tapa cerrada (mm)	H2	130
Altura al eje (mm)	H1	43
Ancho	B	100
Rosca	D	G 1 1/4" B

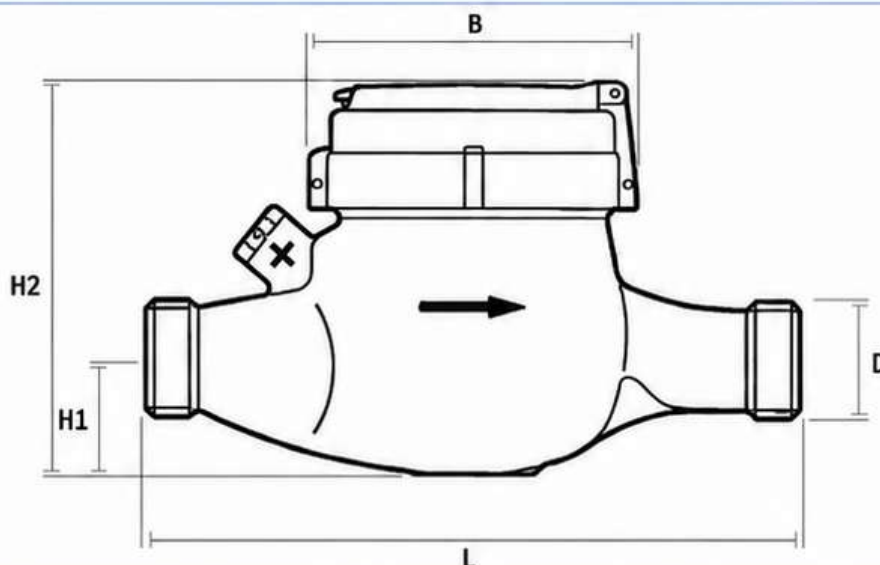

M120i-25

DATOS METROLÓGICOS

	R125	R160
Q4 (l/h)	7,875	7,875
Q3 (l/h)	6,300	6,300
Q2 (l/h)	50	39
Q1 (l/h)	81	63

Curva de errores M120i-25

PÉRDIDA DE CARGA

