


TEE S/P SCH 80

CÉDULA 80

Derivación en forma de "T" diseñada para dividir el flujo principal en dos direcciones o para combinar corrientes fluidas con total seguridad.

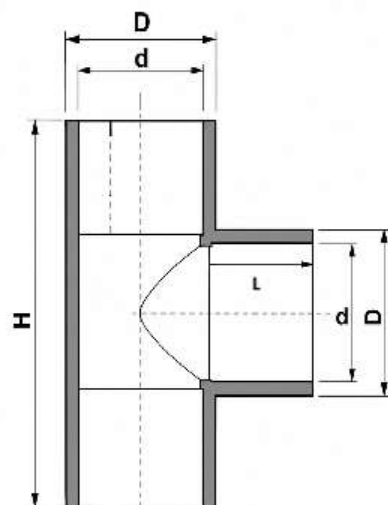

CARACTERÍSTICAS



ALTA RESISTENCIAS

Pared gruesa SCH 80 que soporta altas presiones y esfuerzos mecánicos.



RESISTENCIA QUÍMICA

Inmune a la corrosión y oxidación. Ideal para ambientes agresivos.



FLUJO EFICIENTE

Diseño interior liso que minimiza la turbulencia y la pérdida de presión.



UNIONES SEGURAS

Conexión S/P (Socket) para cementar, asegurando un sello hermético y firme.

CERTIFICACIONES



MEDIDAS DISPONIBLES

Size Nom	D (Ø Exterior)	d (Ø Interior)	L	H
1/2"	29.3	21.34	22.4	70.8
3/4"	35.4	26.67	25.9	82.4
1"	43.1	33.4	29.1	97.6
1 1/4"	52.4	42.16	32.3	110.9
1 1/2"	59	48.26	35.4	122.7
2"	72	60.33	38.6	142.7
2 1/2"	87.8	73.03	45	168.2
3"	104.9	88.9	48.1	190.2
4"	132.4	114.3	57.6	235.6
6"	191.2	168.3	76.7	333.2
8"	247.2	219.08	102.6	445
10"	305.9	273.05	128	556
12"	361.5	323.85	153.5	663