

TEE S/P SCH80

Tee socket x socket x socket PVC
para conducción a presión

Alta resistencia química y mecánica para conexiones industriales

DESCRIPCIÓN

Tee PVC SCH80 (Presión) LESSO

Establece derivaciones de flujo seguras y eficientes con la Tee S/P SCH80 LESSO. Este componente estructural es vital para dividir una línea principal en dos direcciones o combinar caudales con total integridad mecánica. Fabricada bajo los estándares de ingeniería más exigentes, su cuerpo de pared gruesa (Cédula 80) está diseñado para soportar las tensiones concentradas en la intersección de los flujos, garantizando un desempeño superior ante altas presiones y ambientes corrosivos en plantas industriales, sistemas de riego tecnificado y procesamiento químico.



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

- Marca:** LESSO.
- Material:** PVC Schedule 80 (Alta Resistencia Química y Mecánica), color Gris Oscuro.
- Tipo:** Tee (Socket x Socket x Socket).
- Conexión:** S/P (Socket para cementar en las tres salidas).
- Normativa de Fabricación:** Cumple rigurosamente con ASTM D 2467 (Especificación estándar para accesorios de PVC SCH80).
- Diseño:** Geometría de flujo optimizada para reducir la pérdida de carga en la derivación.
- Aplicación:** Redes de distribución de agua potable, minería, industria química, piscinas comerciales y sistemas de enfriamiento.

APLICACIONES

- Agua potable
- Minería
- Industria química
- Piscinas comerciales
- Sistemas de enfriamiento

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Refuerzo en Punto Crítico:** La intersección en "T" es donde mayor estrés sufre una tubería; el diseño SCH80 de LESSO refuerza esta zona para prevenir fatiga y fracturas por presión.
- Fusión Química Homogénea:** Las copas de cementado están calibradas con precisión para garantizar una soldadura solvente perfecta, convirtiendo la unión en una sola pieza monolítica.
- Resistencia Química:** Ideal para el transporte de ácidos, álcalis y soluciones salinas que corroerían accesorios metálicos equivalentes.



NSF



cUPC



CSA



ISO 9001




CE

TABLA DIMENSIONAL

Size(in)	G	G1	H	H1	L	M	Weight (Lbs)
1/4	3/8	3/8	1	1	2	13/16	0.0419
1/2	9/16	9/16	1-7/16	1-7/16	2-7/8	1-1/4	0.1279
3/4	21/32	21/32	1-21/32	1-21/32	3-5/16	1-15/32	0.1808
1	3/16	13/16	1-15/16	1-15/16	3-27/32	1-25/32	0.2976
1-1/4	31/32	31/32	2-1/4	2-1/4	4-15/32	2-5/32	0.4409
1-1/2	1-3/32	1-3/32	2-15/32	2-15/32	4-31/32	2-3/8	0.5335
2	1-11/32	1-11/32	2-27/32	2-27/32	5-23/32	2-7/8	0.8047
2-1/2	1-21/32	1-21/32	3-13/32	3-13/32	6-13/16	3-15/32	1.3741
3	1-31/32	1-31/32	3-27/32	3-27/32	7-23/32	4-5/32	2.0128
4	2-1/2	2-1/2	4-3/4	4-3/4	9-17/32	5-1/4	3.5078
6	3-21/32	3-21/32	6-21/32	6-21/32	13-5/16	7-19/32	9.4114
8	4-11/16	4-11/16	8-11/16	8-11/16	17-13/32	9-23/32	19.1916

PLANO TÉCNICO

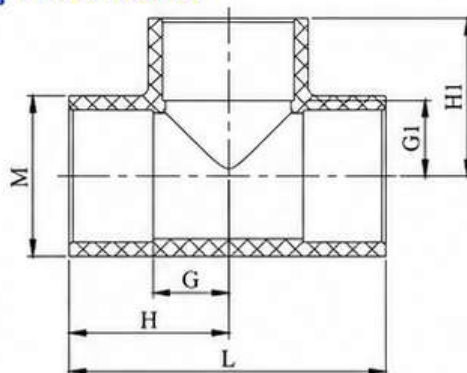

DIMENSIONES CLAVE

G G1 H H1 L M

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones Integrales para conducción de fluidos

ventas@yadiranicol.com

998 377 758

977 639 802

977 630 970

www.yadiranicol.com