

CAMPANA EXCENTRICA S/P SCH40

Reducción campana excéntrica PVC para transición cementada

Alta resistencia química y mecánica para conexiones industriales

DESCRIPCIÓN

Eleva la eficiencia y seguridad de tus sistemas de tuberías horizontales con la Reducción Campana Excéntrica SCH40 de LESSO. A diferencia de las reducciones concéntricas tradicionales, este accesorio de diseño avanzado tiene un lado plano, lo que permite alinear el fondo o el tope de las tuberías al cambiar de diámetro. Esta característica es crítica en líneas de succión de bombas para evitar la formación de bolsas de aire (cavitación) y en sistemas de drenaje para mantener una pendiente constantes sin estancamientos. Fabricada bajo los rigurosos estándares de calidad de LESSO, ofrece una solución profesional para problemas hidráulicos específicos.



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

- Marca:** LESSO.
- Material:** PVC Schedule 40 (Resistencia Estándar), color Gris (Industrial).
- Tipo:** Reducción Excéntrica / Eccentric Reducer Coupling.
- Conexión:** S/P x S/P (Socket x Socket) para cementar.
- Normativa de Fabricación:** Cumple con ASTM D 2466 (Estándar para accesorios de PVC SCH40).
- Diseño:** Cuerpo asimétrico con un lado alineado (Flat side).
- Aplicación:** Succión de bombas (lado plano arriba), líneas de drenaje y desagüe (lado plano abajo), y tuberías horizontales donde se requiere purgar aire o condensados.



APLICACIONES

- Succión de bombas (lado plano arriba):** Evita la formación de bolsas de aire y la cavitación.
- Líneas de drenaje y desagüe (lado plano abajo):** Mantiene una pendiente constante y evita estancamientos.
- Tuberías horizontales:** Permite purgar aire o condensados correctamente.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- Prevención de Bolsas de Aire:** Instalada con el lado plano hacia arriba, evita que el aire quede atrapado en el punto de reducción, protegiendo las bombas contra la cavitación y pérdida de cebado.
- Flujo Continuo:** Instalada con el lado plano hacia abajo, facilita el drenaje total de la línea sin dejar residuos líquidos en el cambio de sección.
- Ingeniería Precisa:** Su moldeado exacto asegura un encaje perfecto y una transición suave, manteniendo la eficiencia hidráulica del sistema.

CERTIFICACIONES Y RESPALDO



NSF:
Certificación de inocuidad para el transporte de agua potable.



CUPC:
Calidad certificada para instalaciones de plomería y mecánicas.



CSA:
Cumplimiento con estándares de seguridad norteamericanos.



ISO 9001:
Procesos de inyección de alta precisión y calidad constante.



CE:
Conformidad Europea.

MEDIDAS DISPONIBLES


3 x 2 SCH40

4 x 3 SCH40

4 x 2 SCH40

TABLA TÉCNICA REFERENCIAL (S/P x S/P)

Part Number	Size (in)	N	L	M	M1	Weight (Lbs)
429-168E	1-1/4x1	5/8	3-1/32	1-33/32	1-5/8	0.126
429-212E	1-1/2x1-1/4	13/32	3	2-7/32	1-31/32	0.148
429-251E	2x1-1/2	27/32	3-17/32	2-23/32	2-7/32	0.225
429-292E	2-1/2x2	15/16	4-1/8	3-5/16	2-23/32	0.395
429-338E	3x2	1-1/4	7-17/32	3-13/32	2-23/32	0.930
429-420E	4x2	4-1/4	7-11/16	5-1/32	2-23/32	1.248
429-421E	4x2-1/2	2-27/32	0-11/16	5-1/32	3-5/16	1.231
429-422E	4x3	3-15/16	7-7/8	5-1/32	3-31/32	1.497
429-528E	6x3	7-17/32	12-13/32	7-1/4	2-23/32	3.430
429-530E	6x3	5-1/2	10-7/8	7-1/4	3-31/32	3.305
429-532E	6x4	7-23/32	13-7/32	7-1/4	5-1/32	4.129

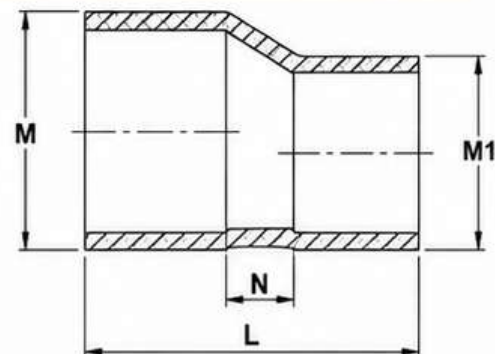

Corporación Yadira & Nicol SCRLTDA. | Soluciones integrales para conducción de fluidos

✉ ventas@yadiranicol.com | ☎ 998 377 758 📞 977 639 802 📞 977 630 970



www.yadiranicol.com