


UNIÓN SIMPLE CPVC SCH80



Unión Simple (Cople) CPVC Schedule 80 (Industrial) ERA. Conecta tramos de tubería en entornos extremos con la Unión Simple (Cople) de **CPVC SCH80 de la marca ERA**. A diferencia del PVC, este accesorio de CPVC Industrial está diseñado para soportar temperaturas elevadas (hasta 93°C) y el ataque de químicos agresivos. Fabricada bajo norma **ASTM F439**, su unión cementada crea una línea continua de máxima resistencia, ideal para plantas industriales y redes de agua caliente a presión.

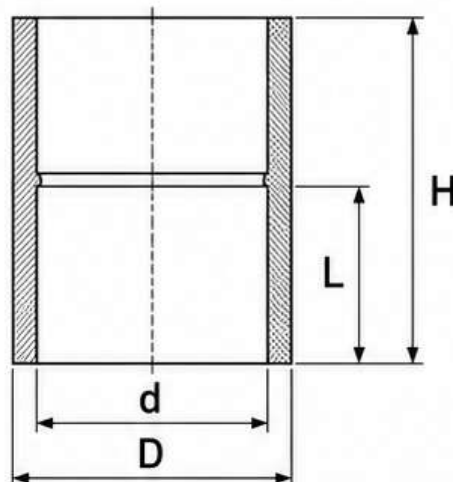

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Marca:** ERA.
- **Material:** CPVC Schedule 80 (Industrial), color Gris Oscuro.
- **Tipo de Unión:** Simple Presión (Socket x Socket) para cementar.
- **Normativa:** Cumple con estándar **ASTM F439**.
- **Aplicación:** Líneas de proceso químico, agua caliente industrial, metalurgia y tratamiento de aguas.



RESPALDO Y CERTIFICACIONES

- **NSF:** Aprobado para fluidos críticos y agua potable.
- **ISO 9001:** Calidad de fabricación global.
- **CNAS:** Resistencia térmica y mecánica validada.



VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Alta Temperatura:** Soporta fluidos calientes donde el PVC se deformaría.
- **Resistencia Química Superior:** Ideal para ácidos, corrosivos y ambientes industriales severos.
- **Pared Gruesa:** Estructura Schedule 80 para aguantar alta presión mecánica.



MEDIDAS DISPONIBLES

- ✓ DE 1/2
- ✓ DE 3/4
- ✓ DE 1
- ✓ DE 1 1/2
- ✓ DE 2
- ✓ DE 2 1/2
- ✓ DE 3
- ✓ DE 4"



DIMENSIONES (mm)

Medida	D	d	H	L
1/2"	29.3	21.34	48.8	22.7
3/4"	35.1	26.67	55.2	26.0
1"	43.1	33.4	61.6	29.1
1 1/4"	52.4	42.16	67.4	32.3
1 1/2"	59	48.26	74.3	35.4
2"	72	60.33	80.1	38.6
2 1/2"	87.8	73.03	95.3	45
3"	104.9	88.9	101	48.1
4"	132.4	114.3	120.5	57.4

